




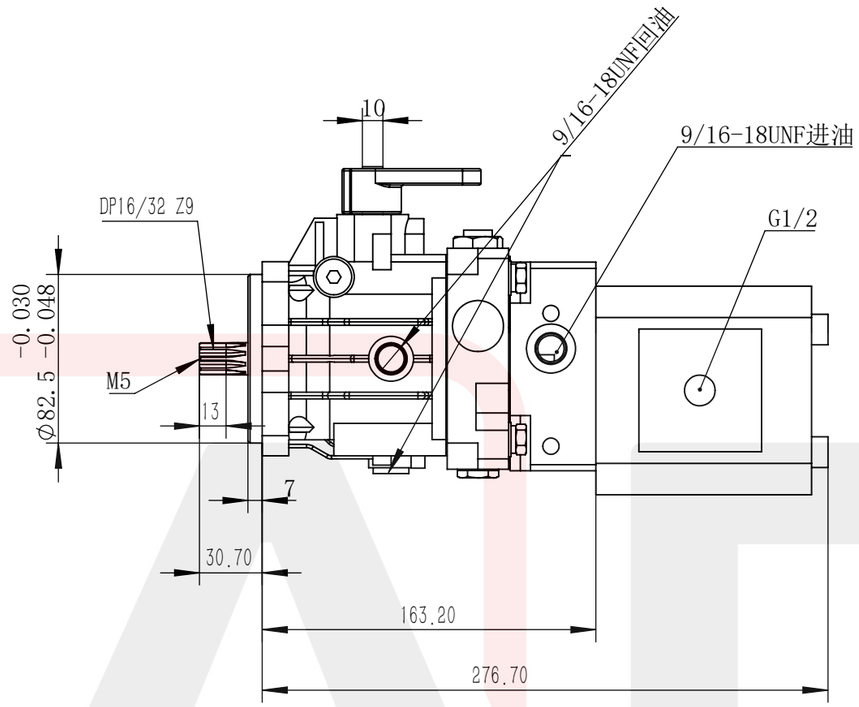


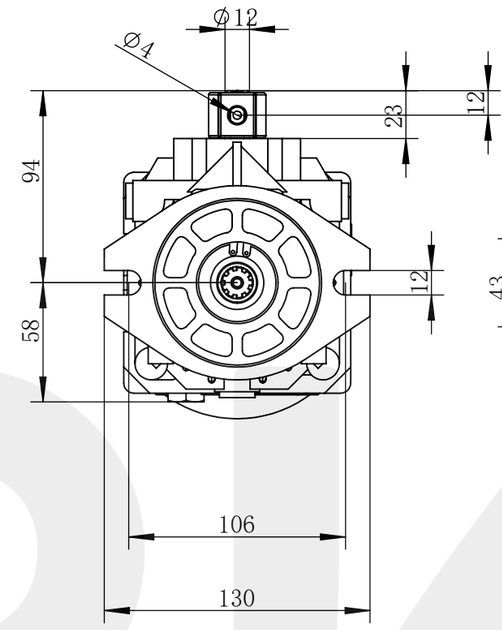

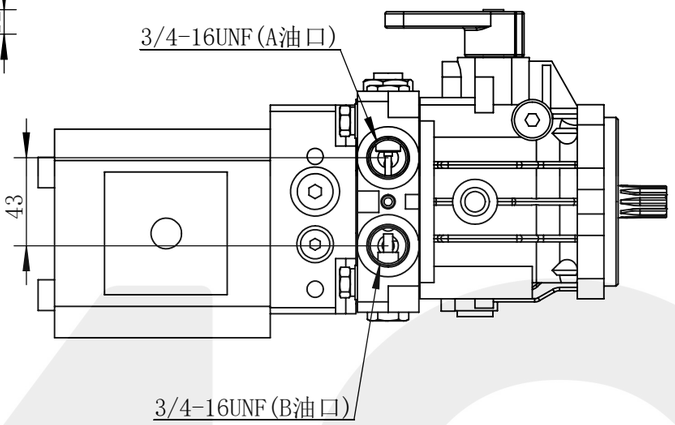

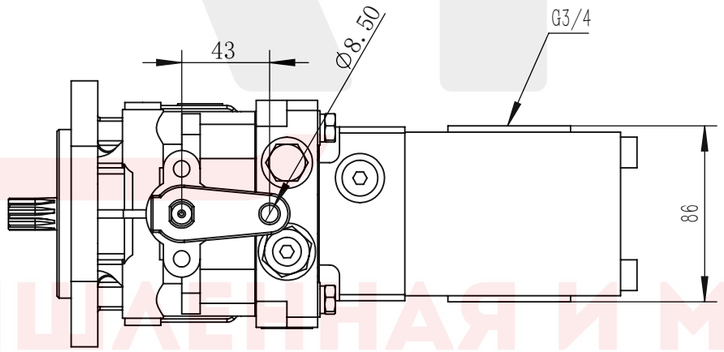

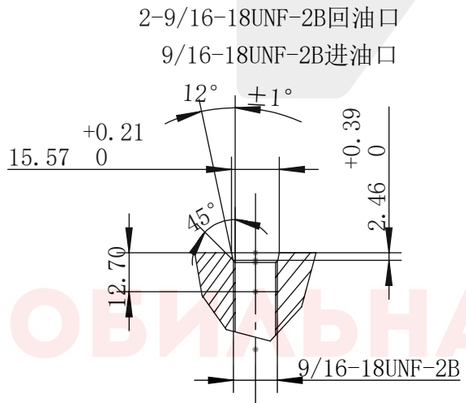

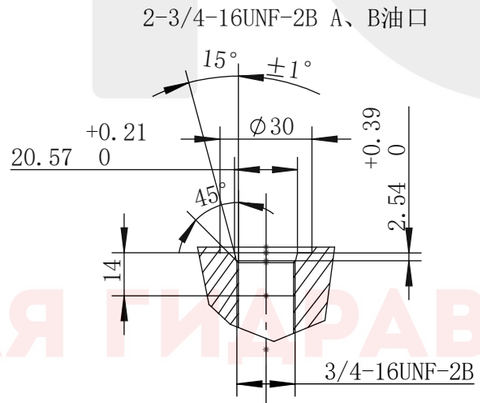

技术要求

1 柱塞泵额定压力15MPa，最高压力25MPa，额定转速3600r/min
2 带补油泵
3 齿轮泵排量10ml/r,额定压力20MPa。
4 旋向：右

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日
设计			标准化		
校核			工艺		
主管设计			审核		
			批准		

阶段标记	重量	比例	HZAC-13-10串联变量泵3463
	4.949	1:2	
共 1张 第 1张	版本		替代

零件代号
借(通)用件登记
描图
描校
旧底图总号
底图总号
签字
日期

АРИС
ПРОМЫШЛЕННАЯ И МОБИЛЬНАЯ ГИДРАВЛИКА