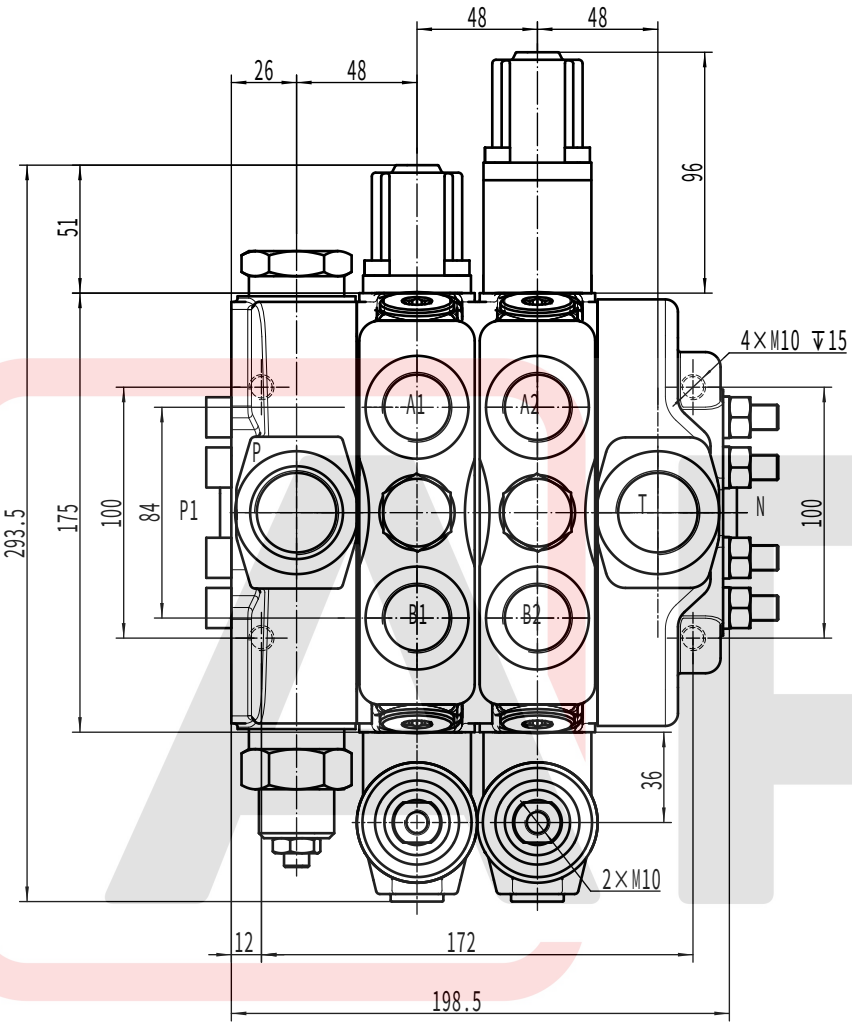

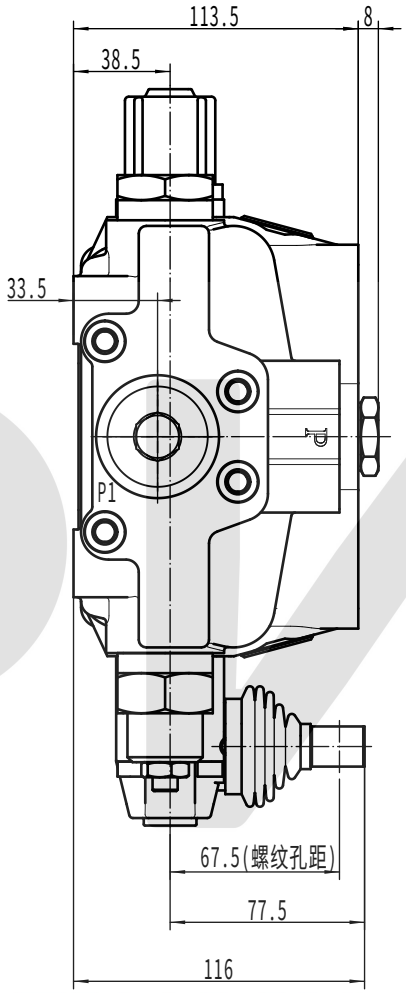

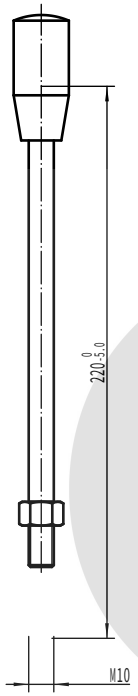

液压原理图

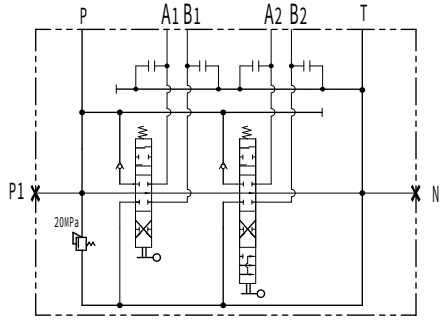

技术要求

1.最大压力：31.5MPa；
2.最大流量:160L/min；
3.安全阀调定压力:20MPa；
4.油口尺寸见表-1;
5.控制方式:
第1联：手动控制+弹簧复位+O型阀杆；
第2联：手动控制+弹簧复位+钢球定位+Q型阀杆；
6.产品验收标准按JB/T8729-2013液压多路换向阀;

表-1

油口	螺纹规格	密封形式
P	G3/4	平面密封
A、B	G3/4	
T、N	G1	

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计			标准化		
校对					
审核					
工艺			批准		

外形图		APИC
	版本号	类型
		二联多路阀
阶段标记	重量	比例
		2-SDS180-OTDD-QTWDD
		1:1.5
共 张	第 张	

ПРОМЫШЛЕННАЯ И МОБИЛЬНАЯ ГИДРАВЛИКА