



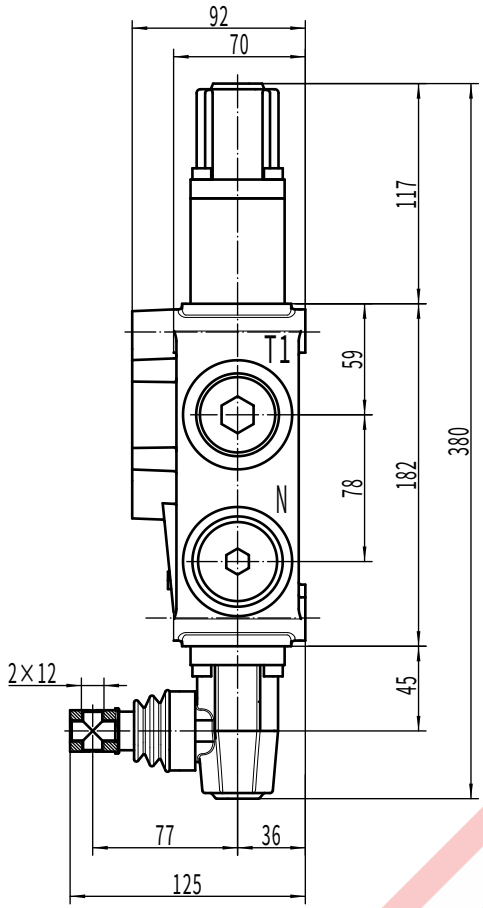


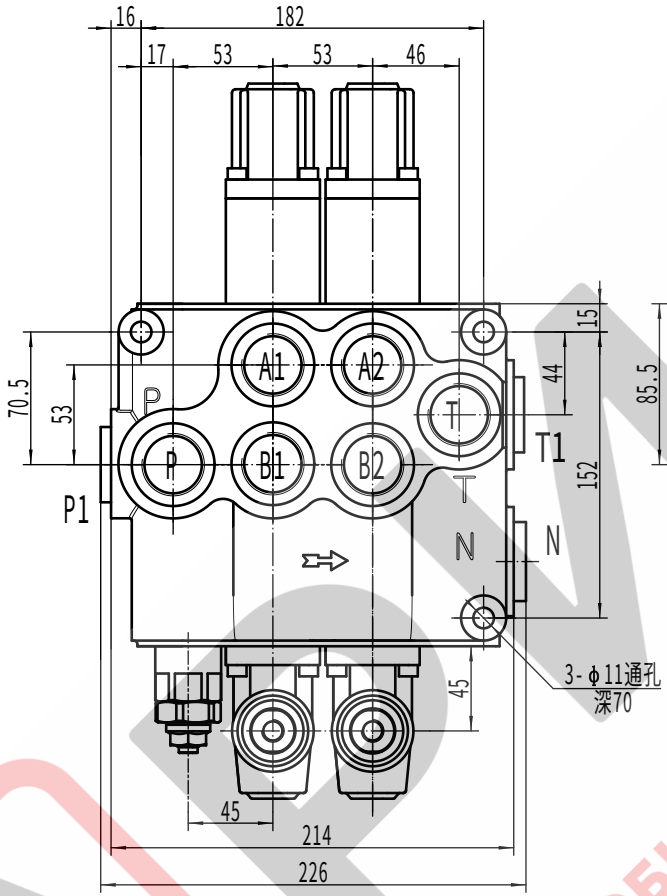

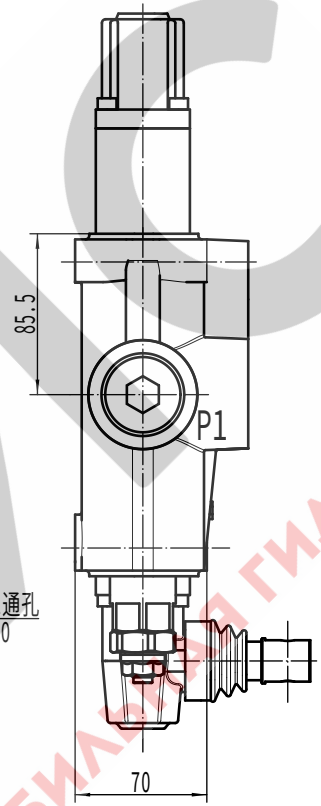

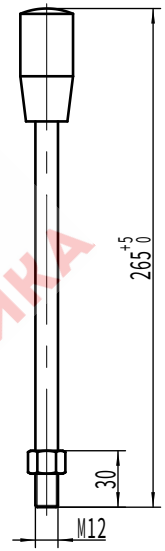

液压原理图

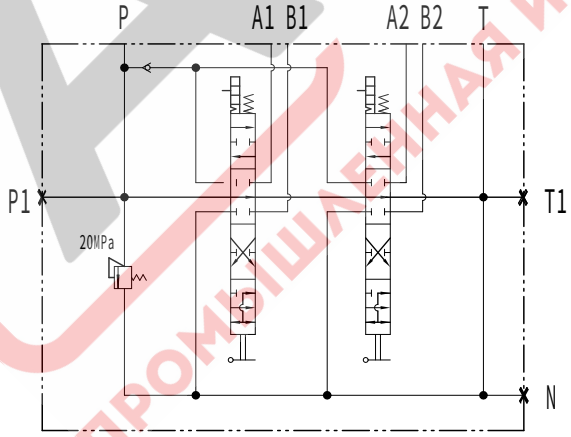

技术要求

1.公称流量：160L/min；
2.公称压力：31.5MPa；
3.主安全阀压力：20MPa；
4.油口尺寸见表-1；
5.控制方式：手动控制+Q型阀杆+钢球定位+弹簧复位；
6.阀体表面磷化处理，安全阀及螺堵镀锌，
支架后盖为铝本色

表-1

油口	螺纹规格	密封形式
P、T	G1	平面密封
A、B	G1	
N	M36*1.5	O型圈密封

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记	重量	比例
设计			标准化					1:2
校对						共 张	第 张	
审核								
工艺			批准					

版本号 类型

АРИС
ПРОМЫШЛЕННАЯ И МОБИЛЬНАЯ ГИДРАВЛИКА

2-HSSD18-2QTW

АРИС ПРОМЫШЛЕННАЯ И МОБИЛЬНАЯ ГИДРАВЛИКА