
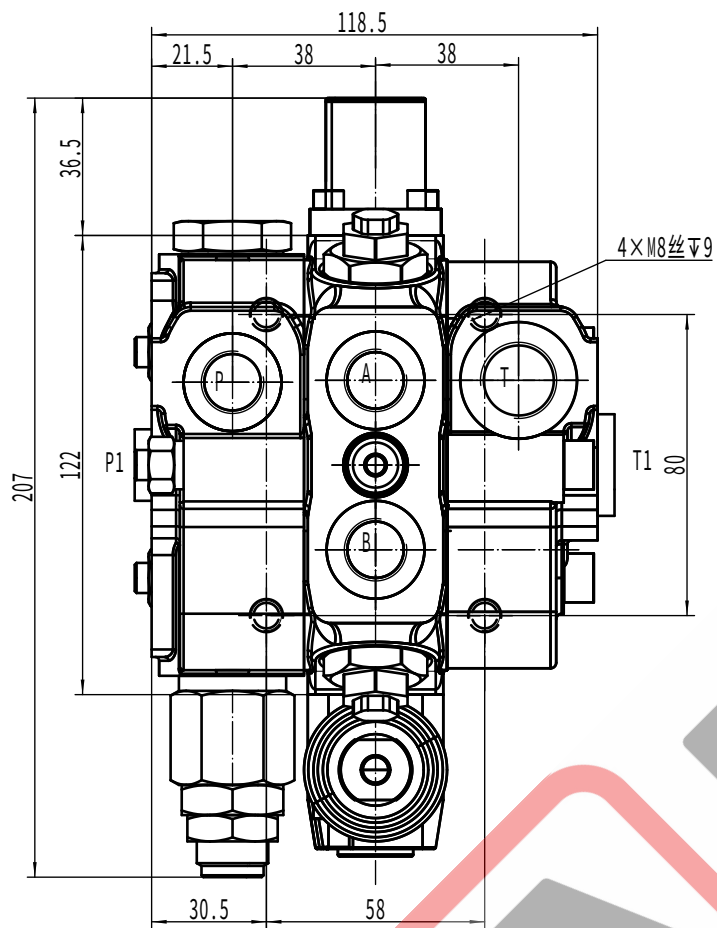
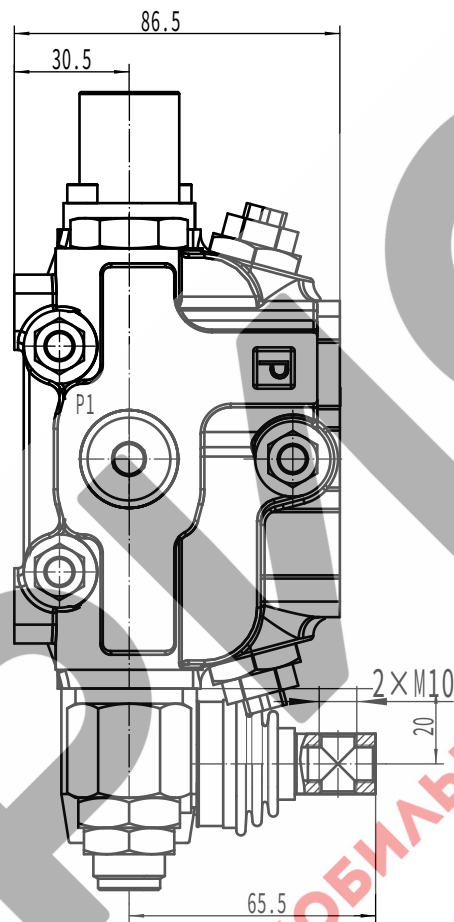


液压原理图

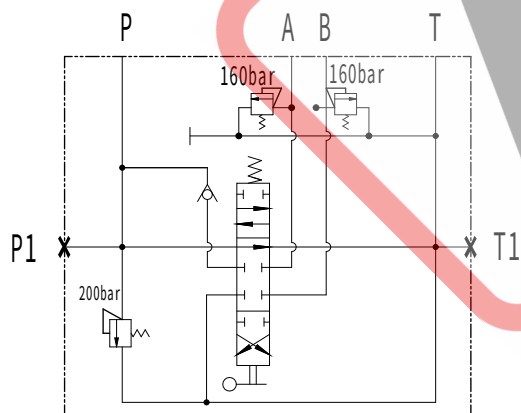

技术要求

1. 额定流量: 45L/min;
2. 最高压力: 315bar;
3. 安全阀调定压力: 20bar;
4. 油口尺寸见表-1;
5. 控制方式: 手动控制+0型阀杆+弹簧复位;
6. 阀体表面磷化处理, 安全阀及螺堵镀锌, 支架后盖为铝本色。

表-1

油口	螺纹规格	密封形式	标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段	标记	重量	比例	版本号	类型
P	G3/8	平面密封	设计			标准化								
A、B	G3/8		校对											
T	G1/2		审核											
			工艺				批准							

APIC	版本号	类型
HSSD6-OTGG	重量	比例
	1:1	
共	张	第
		张