
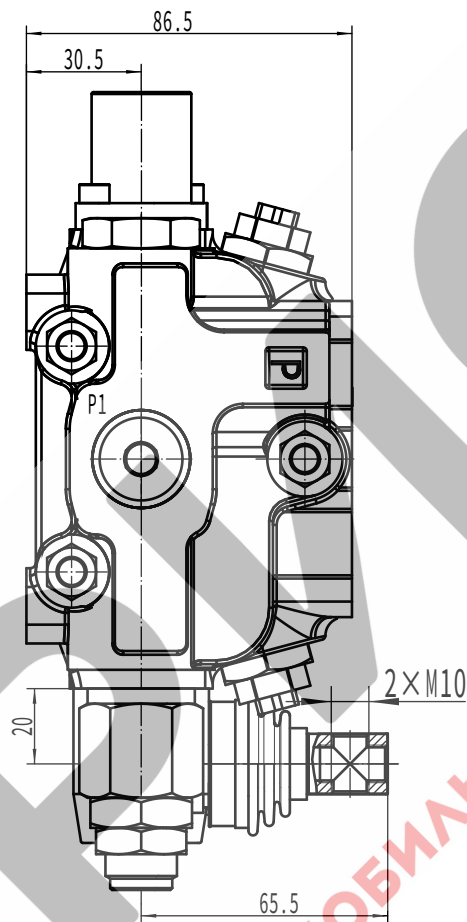
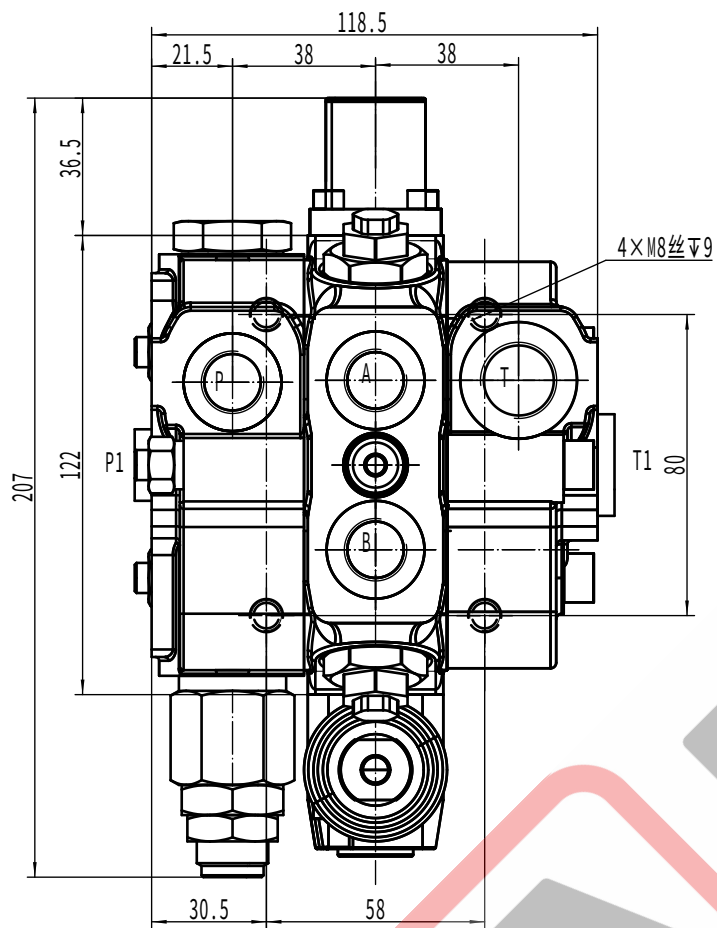


液压原理图

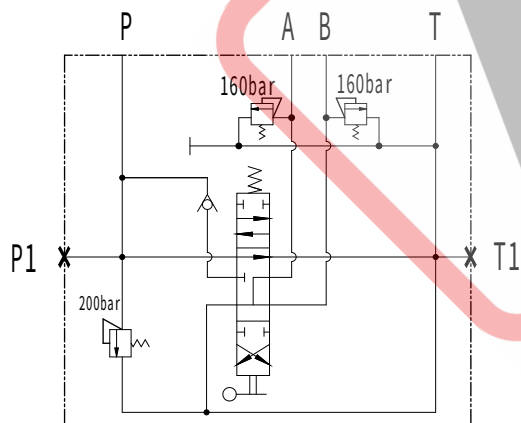

技术要求

1. 额定流量: 45L/min;
2. 最高压力: 315bar;
3. 安全阀调定压力: 200bar;
4. 油口尺寸见表-1;
5. 控制方式: 手动控制+Y型阀杆+弹簧复位;
6. 阀体表面磷化处理, 安全阀及螺堵镀锌, 支架后盖为铝本色。

表-1

表-1														
油口	螺纹规格	密封形式	标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日		版本号	类型			
P	G3/8	平面密封	设计			标准化			阶 段	标 记	重量	比例	HSSD6-YTGG	
A、B	G3/8		校对									1:1		
T	G1/2		审核											
			工艺				批准			共	张	第		张