



P80DQ-20T

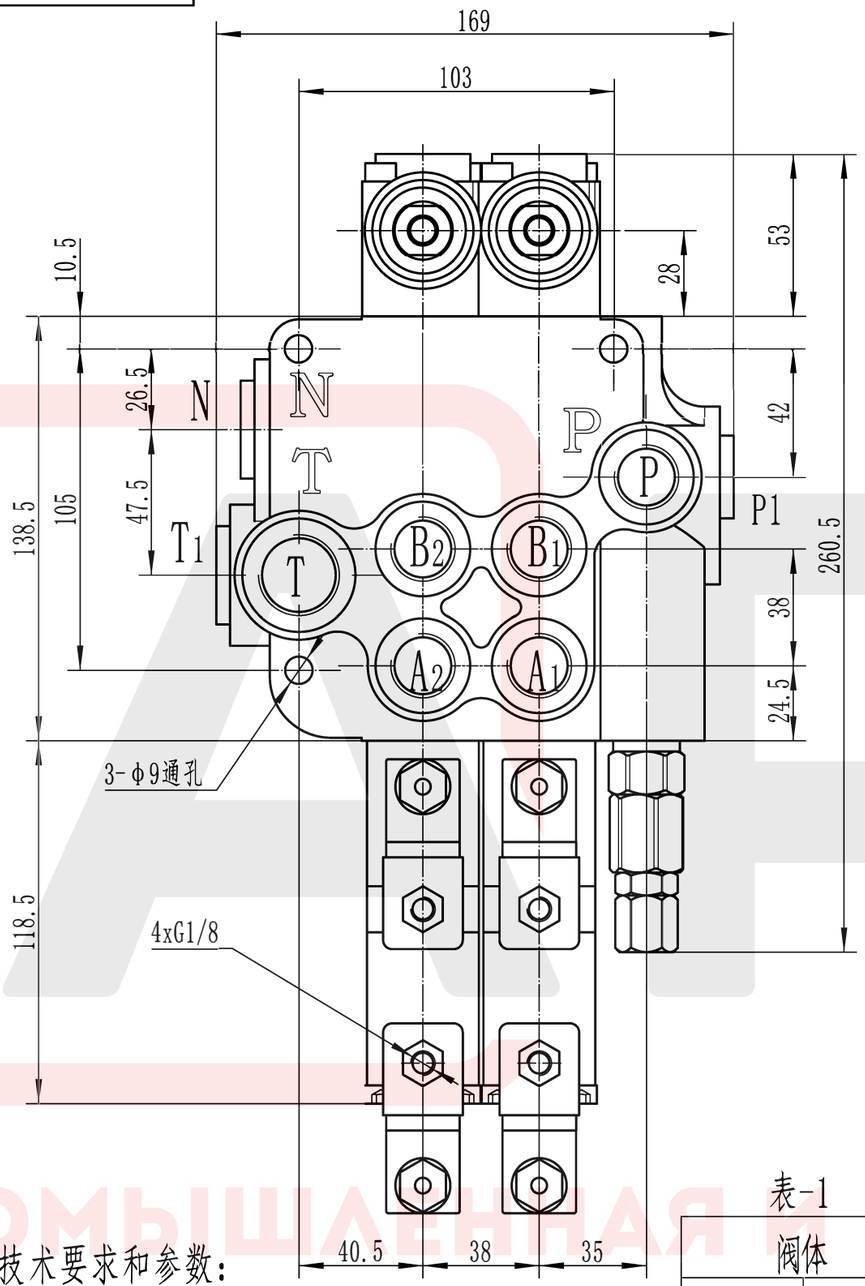

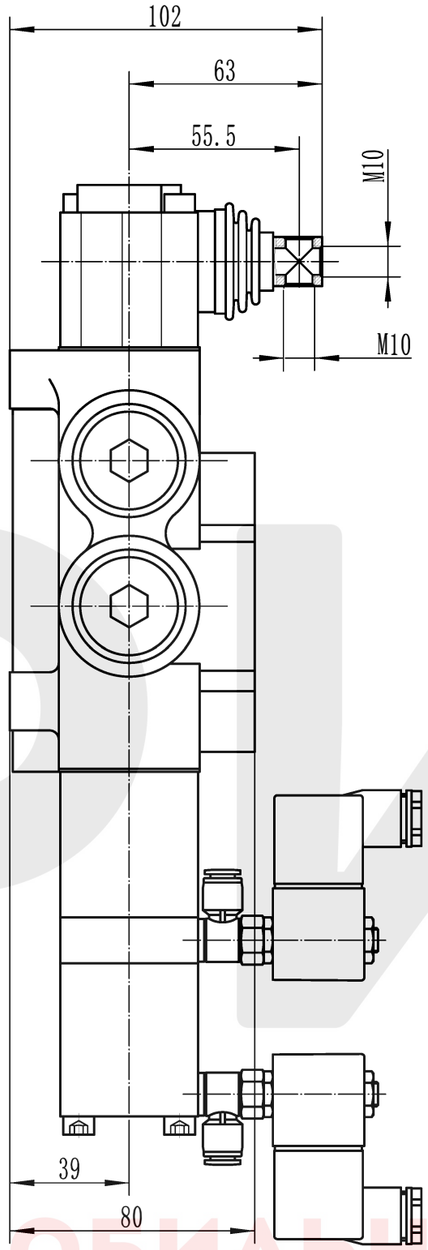

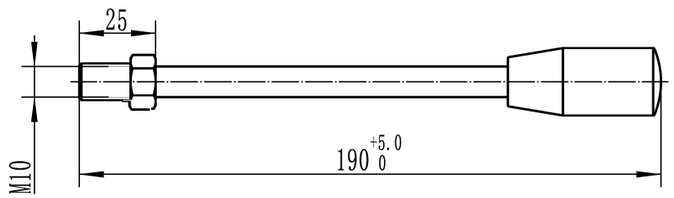

液压原理图

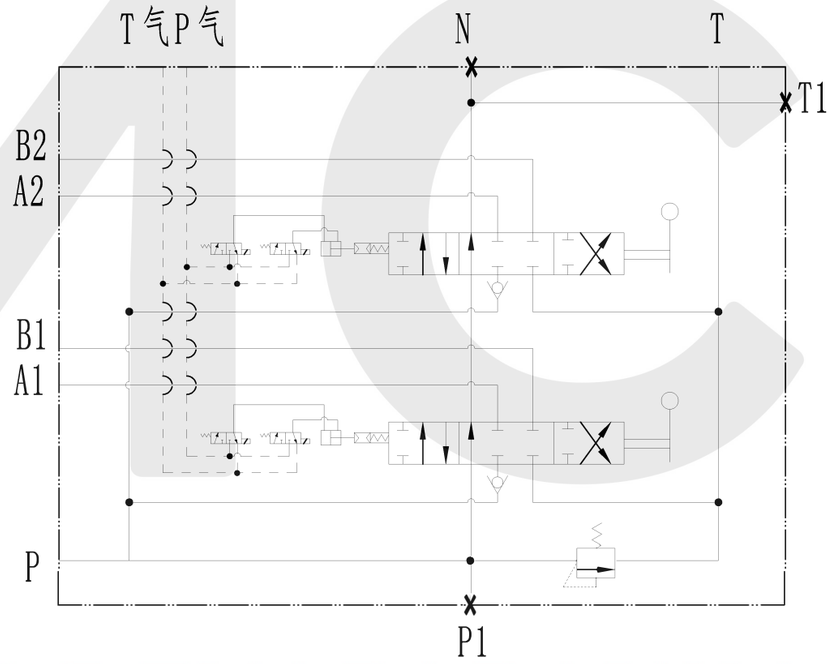

技术要求和参数：

1. 最高压力：31.5MPa；
2. 公称流量：80L/min；
3. 溢流阀调定压力：20MPa；
4. 控制方式：电气控+弹簧复拉+O型阀杆；
5. 油口尺寸见表-1；
6. 线圈；三插防水接头，电压：DC24V；
7. 阀体表面磷化处理，安全阀及螺堵镀锌，支架后盖为铝本色。

表-1

阀体	
接口	螺纹规格
P-P1	G1/2
T-T1	G3/4
N	G3/4
A1-A2	G1/2
B1-B2	G1/2

借（通）用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期
档案员 / 日期

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计			标准化		
校对					
审核					
工艺			批准		

版本号	类型
阶段标记	重量	比例
		1:2
共 张	第 张	

山东奕敬液压件有限公司

二联多路阀

P80DQ-20T

ПРОМЫШЛЕННАЯ И МОБИЛЬНАЯ ГИДРАВЛИКА