


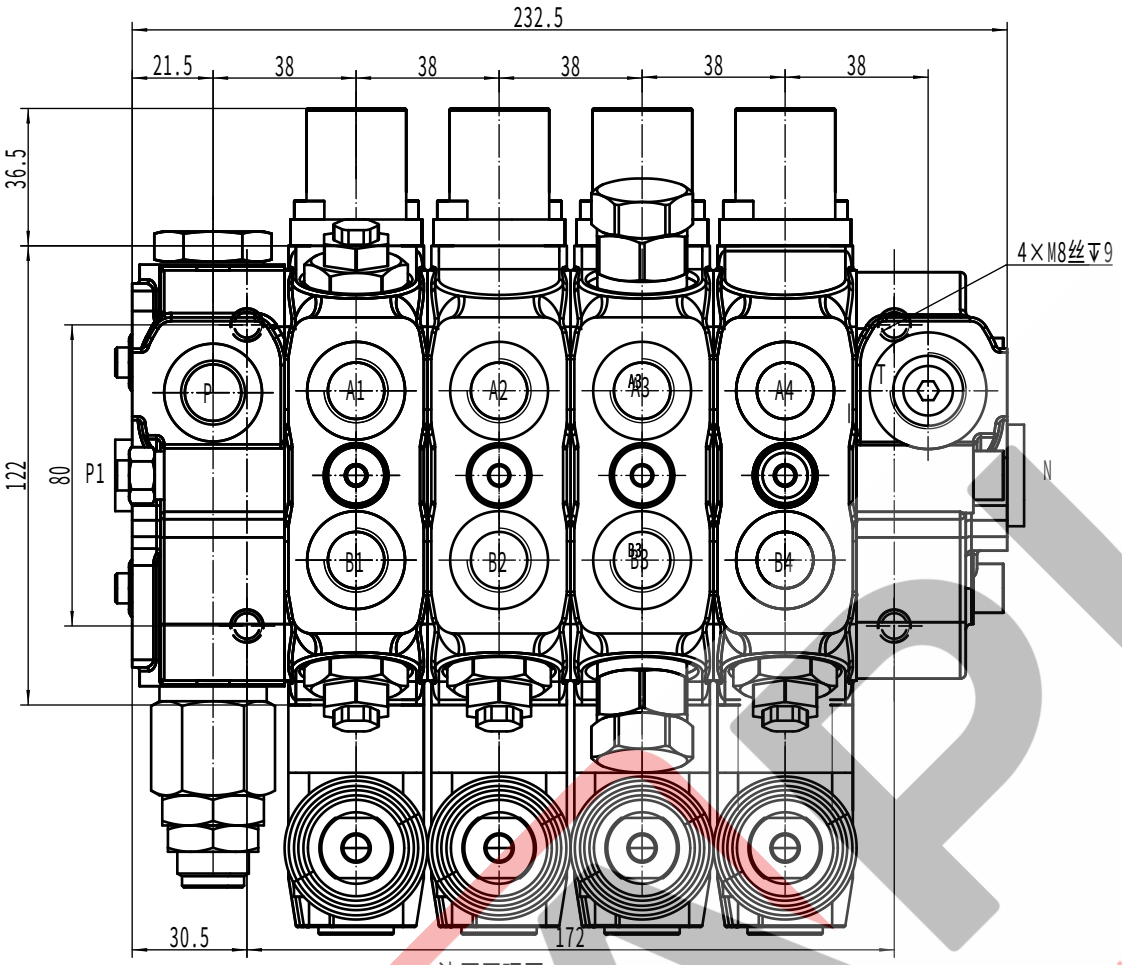


液压原理图

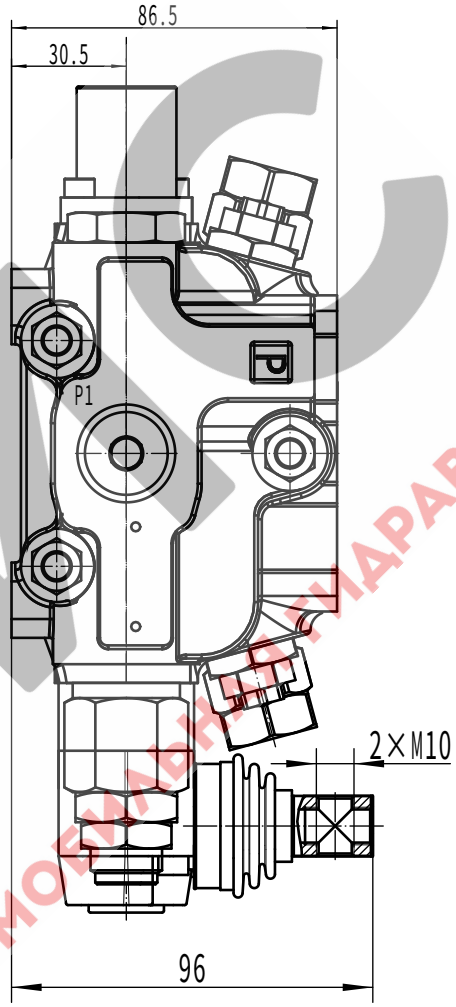

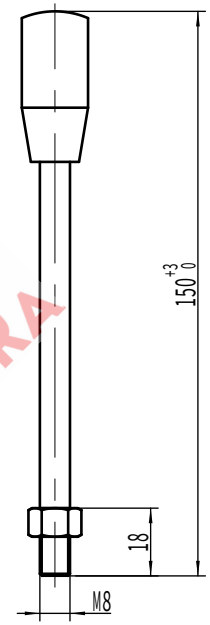

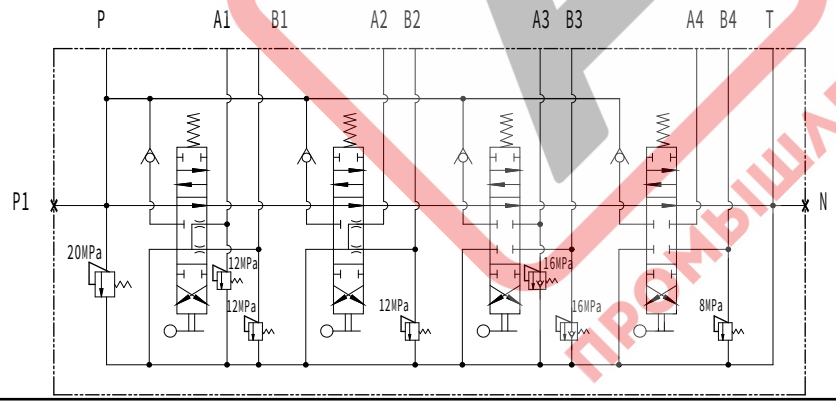

技术要求

1.额定流量：45L/min；
2.最高压力：31.5MPa；
3.安全阀调定压力:20MPa；
4.油口尺寸见表-1；
5.控制方式：
第1、2联：手动控制+Y1型(节流)阀杆+弹簧复位；
第3、4联：手动控制+O型阀杆+弹簧复位；
6.阀体表面磷化处理，安全阀及螺堵镀锌，支架后盖为铝本色。

表-1

油口	螺纹规格	密封形式
P	G3/8	平面密封
A、B	G3/8	
T、N	G1/2	

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计			标准化		
校对					
审核					
工艺			批准		

阶段标记 | 重量 | 比例 1:1
共 张 | 第 张

版本号 | 类型

АРИС
ПРОМЫШЛЕННАЯ И МОБИЛЬНАЯ ГИДРАВЛИКА
4-HSSD6-Y1TGG-Y1TG2-OTXX-OTG2

АРИС ПРОМЫШЛЕННАЯ И МОБИЛЬНАЯ ГИДРАВЛИКА