
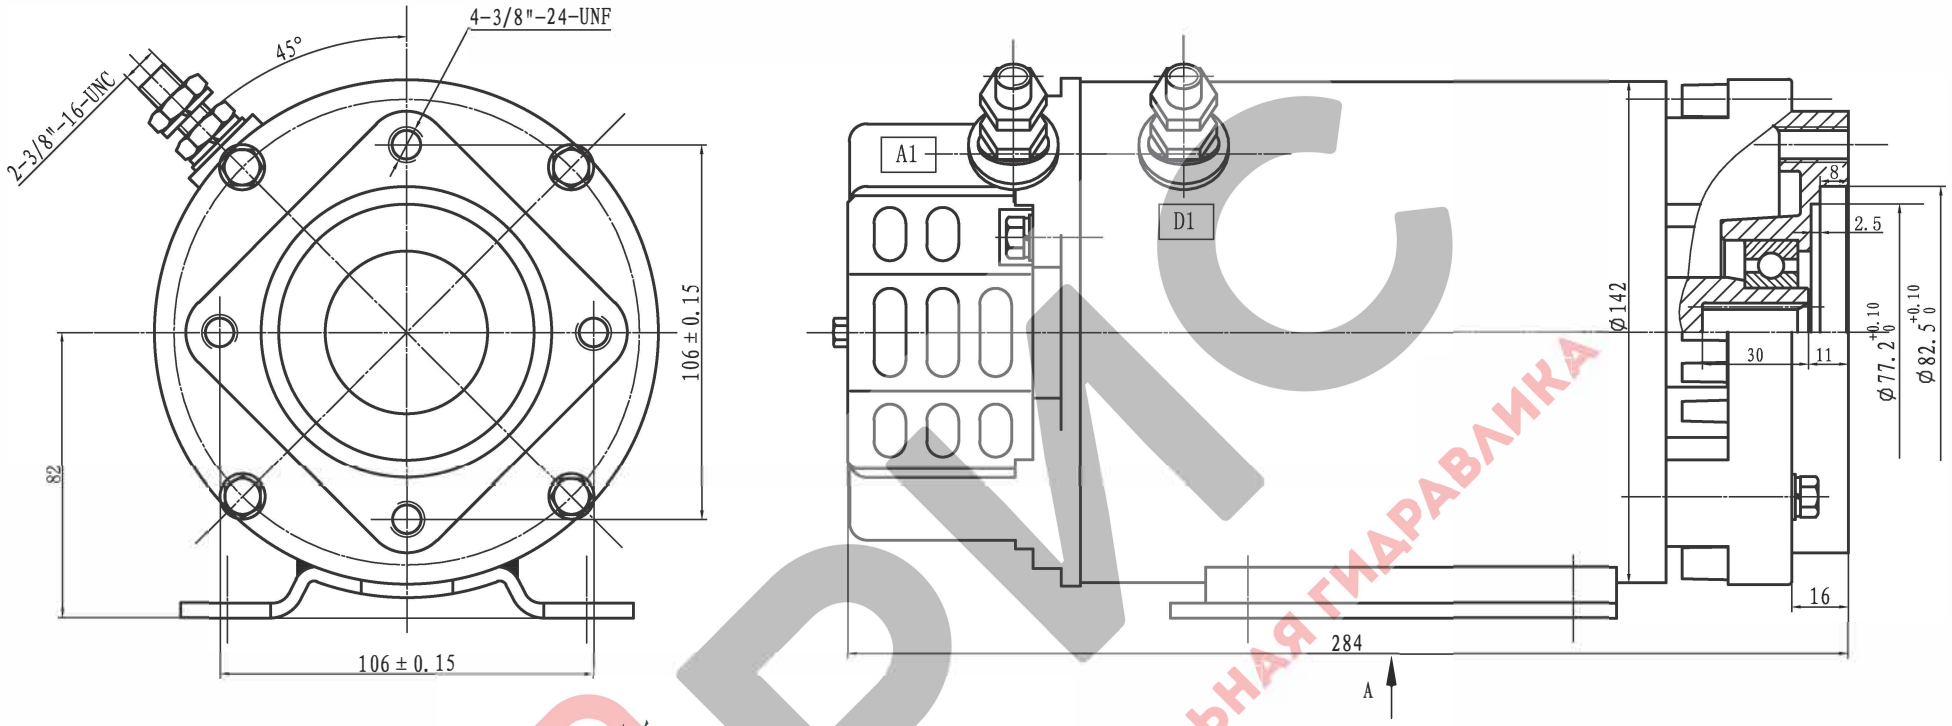


A向

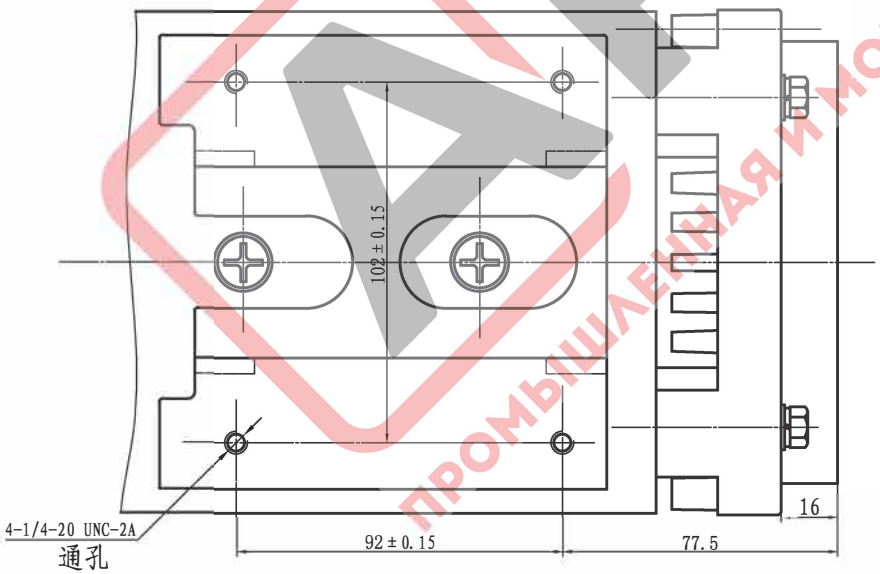

ООО "АРИС"		
齿　数	Z	9
径　节	Dp	16/32
压力角	α	30°
分度圆直径	d	Ø14.2875
变位系数	X	0
大　径	Dei	$Ø16.5^{+0.15}_{0}$
小　径	Dii	$Ø12.929^{+0.15}_{0}$
齿槽宽	E	最大有效：2.560
		最小实际：2.494

标记	标记	分 区	更改文件号	签名	日期
设 计			标准化		
审 核					
工 艺			批 准		

阶段标记	数量	重量	比例
S			
共　张		第　张	

常州市荣茂
汽车电器有限公司

外形图

XQD-4.5-00W

АРИС
ПРОМЫШЛЕННАЯ И МОБИЛЬНАЯ ГИДРАВЛИКА